

# TAKE SENBETSU

MP18 MP18

MP20 MP20

MP35 MP35 / MP35-A / MP35-VA

MP45 MP45-A / MP45-VA



*MP*

SERIES

**TAKE**

TAKE AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD.

自動選別計量機 **マイルトパック**

声でやさしく操作をサポート！うっかり忘れがちな操作手順も、音声で知らせてくれるので安心です。

# 特長



## ■ 光&メロディサポート

進み具合をLEDの光とメロディでお知らせします。




・MP20  
・MP35  
・MP45



・MP35(-A/-VA)  
・MP45

## ■ 選別を自動で調整 (MP35-VA-MP45-VA)

投入量によって、自動で回転数を変化させ、処理量にあった最適な選別を行います。

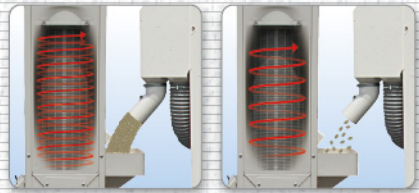

玄米の投入量が多いと、早く回転し  
玄米の投入量が少ないと、回転が遅く  
なります。

## ■ 袋キャッチャー (MP18を除く)

袋の取りつけと取り外しがワンタッチで行えます。コンベアは、MP35(-A/-VA)-MP45に標準装備



## ■ 自動シャッターオープン (MP35-MP45)

袋を取りつけると、シャッターが自動でオープンします。

## ■ 四輪キャスター

MP35(-A/-VA)・MP45  
女性でも楽に移動できます。

## ■ 未熟米還元装置 ■ むかとり装置

## ■ サイドホッパー (MP35(-A/-VA)・MP45)

ホッパーは組み合わせる機械や作業場に合わせて、背面・右側・左側に設置することができます。



《MP18》



《MP20》



《MP35》



《MP45》

名称	マイルドバック						
	MP18	MP20	MP35		MP45		
型式	—	—	—	A	VA	A	VA
区分	—	—	—	A	VA	A	VA
全長×全幅×全高 (mm)	950×555×1390	965×560×1470	1050×575×1710				
投入口高さ (mm)	950	970	975				
仕上米出口高さ (mm)	850	890	1015				
未熟米出口高さ (mm)	615	665	670				
重量 (kg)	58	68	86	91	94	102	104
処理能力 (kg/h)	300~1080	300~1200	600~2100			600~2700	
モータ制御方式	コンデンサ				インバータ	コンデンサ	インバータ
使用モータ	単相100V/200W		単相100V/400W		単相100V/600W	単相100V/750W	三相200V/700W
網目幅 (mm)	1.75(S)、1.80(M)、1.85(L)						
自動計量範囲 (kg)	18~32.95		5~39.98				
未熟米調整方式	未熟米還元				未熟米還元+インバータ 自動回転制御	未熟米還元	未熟米還元+インバータ 自動回転制御
袋保持方法	袋立て	キャッチ		キャッチ+コンベア			
シャッターオープン	手動		自動				

※本機外観、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

★お求め、ご相談は…



明日からの農業を考える

株式会社 **大竹製作所**

本社・工場 〒490-1145 愛知県海部郡大治町大字中島字郷中265

TEL. 052(444)2525 FAX. 052(443)0348

山形営業所 〒999-7126 山形県鶴岡市鼠ヶ関字橋掛239-2

TEL. 0235(44)2816 FAX. 0235(44)3514

広島倉庫 〒739-1752 広島県広島市安佐北区上深川町818-1

福岡倉庫 〒818-0011 福岡県筑紫野市阿志岐175-1 阿志岐貸倉庫101号



ISO 9001  
ISO 14001



地球にやさしい環境を  
実現。

<http://www.otake-ss.co.jp>

201910 M1D