



OTAKE MOMISURI

FC2R FC2R

FS20R FS20R-SM

FSE28R FSE28R-SM

FSE28R-G FSE28R-G-SM

F
SERIES
OTAKE
OTAKE AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD.

家庭用100V電源で使えるコンパクトタイプ

テンペラ 粳すり機 **ミニダット**

美味しさの決め手はなんと言っても新鮮さ。「すりたて米」の贅沢が味わえます。

FC2R

検査用

生舂一握りでも
 粉すり可能！
 検査用にもどうぞ！




F
 SERIES

毎時 1~2 俵

型 式	FC2R
全長×全幅×全高 (mm)	598×357×628
重 量 (kg)	23
ホ ッ パ 容 量 (kg)	3.5
主 軸 回 転 数 (r.p.m)	3200~3900(標準回転数3500)
標 準 作 業 能 率 (kg/h)	60~120(1~2俵)
使 用 モ ー タ	100V/250W

オプション:補助ホッパ(使用時のホッパ容量10kg)



FS20R

今すり用

ライスセンター・
 カントリーエレベータ
 での受入検査にも最適。




F
 SERIES

毎時 3~4 俵

型 式	FS20R-SM
全長×全幅×全高 (mm)	1115×490×960
重 量 (kg)	54
ホ ッ パ 容 量 (kg)	14
主 軸 回 転 数 (r.p.m)	2300~2800(標準回転数2650)
標 準 作 業 能 率 (kg/h)	180~240(3~4俵)
使 用 モ ー タ	100V/500W

オプション:補助ホッパ(使用時のホッパ容量30kg)



FSE28R

飯米用粉すり機




F
 SERIES

毎時 3~5 俵

型 式	FSE28R-SM
全長×全幅×全高 (mm)	920×722×933
重 量 (kg)	73
主 軸 回 転 数 (r.p.m)	2500~2800(標準回転数2700)
標 準 作 業 能 率 (kg/h)	180~300(3~5俵)
使 用 モ ー タ	100V/750W

オプション:専用グレイダーEG

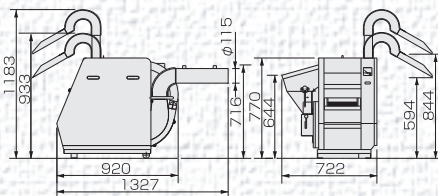

FSE28R-G

7L7付

飯米用粉すり機

インペラ
 もみすり機に
 回転米選機能を
 プラス！




F
 SERIES

毎時 3~5 俵

型 式	FSE28R-G-SM	
全長×全幅×全高 (mm)	920×1062×1286	
重 量 (kg)	89	
主 軸 回 転 数 (r.p.m)	2500~2800(標準回転数2700)	
標 準 作 業 能 率 (kg/h)	180~300(3~5俵)	
使 用 モ ー タ	100V/750W	
グ レ イ ダ ー	直 径 × 長 ざ (mm)	φ180×450
	網 目 (mm)	1.80(1.75、1.85も有り)
	使 用 モ ー タ	100V/15W

米選機搭載
 (別売もあり)

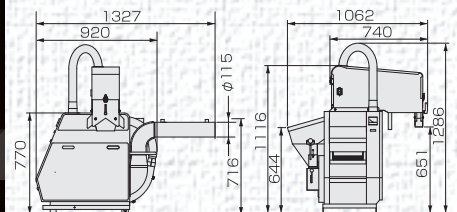

※本機外観、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

★お求め、ご相談は…



明日からの農業を考える

株式会社 **大竹製作所**

本 社 ・ 工 場 〒490-1145 愛知県海部郡大治町大字中島字郷中265
 TEL.052(444)2525 FAX.052(443)0348

山形営業所 〒999-7126 山形県鶴岡市鼠ヶ関字橋掛239-2
 TEL.0235(44)2816 FAX.0235(44)3514

広 島 倉 庫 〒739-1752 広島県広島市安佐北区上深川町818-1

福 岡 倉 庫 〒818-0011 福岡県筑紫野市阿志岐175-1 阿志岐貸倉庫101号



Aichi
 Quality
 認定番号148



地球にやさしい環境性大豆油を使用。

<http://www.otake-ss.co.jp>

地球にやさしい再生紙を使用。

202002.N3.4D