

OTAKE

AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD.

PM500NE
PM1500R

粳すり精米機

P M

series

一台二役、粳すり・精米がこれ一台でOK!



PM500NE

高性能・軽量コンパクトで農家をサポート

<https://www.otake-ss.co.jp>

PM 精米機

一台二役で農家をサポート

- 粃を投入するホッパーの高さを大幅に下げて540mmとし、新たに粃置台(高さ300mm)を標準装備して、粃投入時の労力を大幅に軽減しました。
- 『異物取りアミ』、『玄米取出しシャッター』を標準装備。



PM500NE

もみすり・精米

同時
運転


単独
運転

粃すり能率
毎時 100~140 kg/h

精米能率
毎時 33~38 kg/h



- タイマーを標準装備し、お好みの時間で停止させる事が可能。

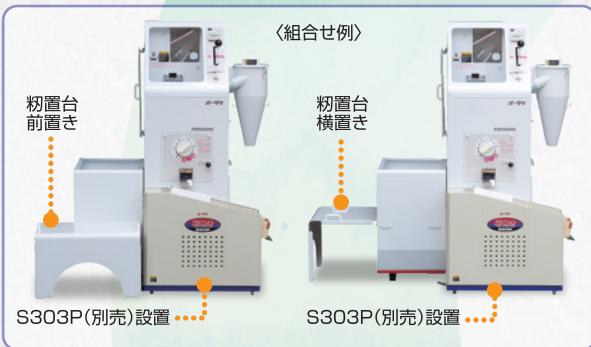

型 式	PM500NE
全長×全幅×全高 (mm)	960×665×1,225
重 量 (kg)	85
使用モータ	単相100V/750W
粃ホッパー容量 (kg)	8
粃すり能率 (kg/h)	100~140
玄米ホッパー容量 (kg)	18
精米能率 (kg/h)	33~38

PM1500R

もみすり・精米

同時
運転


粃すり能率
毎時 100~140 kg/h

精米能率
毎時 100~120 kg/h

三相高能率型



- 大径ロールで低温精米。
- 作業場所に合わせ、シイナ排出口の取付位置が変更可能。

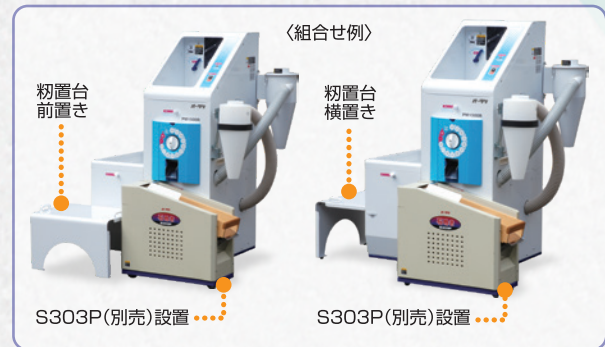

型 式	PM1500R
全長×全幅×全高 (mm)	985×675×1,225
重 量 (kg)	98
使用モータ	三相200V/1.5kW
粃ホッパー容量 (kg)	8
粃すり能率 (kg/h)	100~140
玄米ホッパー容量 (kg)	6
精米能率 (kg/h)	100~120

※本機外観、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

お求め、ご相談は…



明日からの農業を考える

株式会社 **大竹製作所**

本社中部拠点 〒490-1145 愛知県海部郡大治町大字中島字郷中265
TEL 052(444)2525 FAX 052(443)0348

東北拠点 〒999-7126 山形県鶴岡市鼠ヶ関字橋掛239-2
TEL 0235(44)2816 FAX 0235(44)3514

中国拠点 〒739-1752 広島県広島市安佐北区上深川町818-1



202302Y3.7D