

破砕機

飼料用粉、玄米、トウモロコシの破砕に!

低コスト

+

多種対応



健やかに育つ。

SH-2W | 乾燥粉・乾燥玄米
専用機械

処理能力
最大

2,000kg/時



ホコリ吸引集塵機
標準装備!

SH-22

乾燥粉・乾燥玄米・
乾燥トウモロコシ対応機械

処理能力
最大

1,000kg/時



破砕機
紹介動画



HASAIKI 破砕機


仕様・機体寸法図

破砕処理で消化を助ける

牛や豚へ米を給与する場合には、破砕処理を施すことで、消化の向上が期待できます。また、飼料の均一性を確保できます。

破砕程度の調節が可能

回転数を変えれば、破砕程度を調節することが可能です。

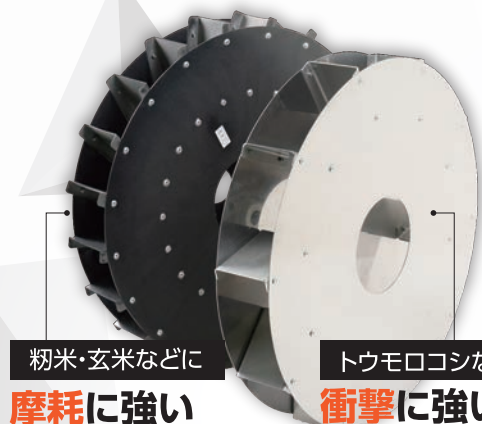

粳米・玄米などに
**摩耗に強い
耐摩耗ファン**

トウモロコシなど
**衝撃に強い
厚板羽根ファン**
※SH-22のみ可能

■ 対応材料

	米	トウモロコシ
SH-22	○	○
SH-2W	○	×

※乾燥物に限ります。



粳米の破砕



玄米の破砕

細かい

回転数が速い

トウモロコシの破砕

粗い

回転数が遅い



※ 破砕状態は材料により変化します。

※ 米、トウモロコシ以外の材料については、お問い合わせください。



型 式	SH-22
ホ コ リ 吸 引	集塵式
全長×全幅×全高 (mm)	2,210×860×1,400
重 量 (kg)	196
使 用 モ ー タ	本体: 三相200V/3.7kW 集塵機: 100V
標 準 作 業 能 率 (kg/h)	米: ~1,000 / トウモロコシ: ~500

型 式	SH-2W
ホ コ リ 吸 引	集塵式
全長×全幅×全高 (mm)	3,000×1,070×2,020
重 量 (kg)	342
使 用 モ ー タ	本体: 三相200V/7.5kW 集塵機: 100V
標 準 作 業 能 率 (kg/h)	米: 1,500~2,000

SH-22

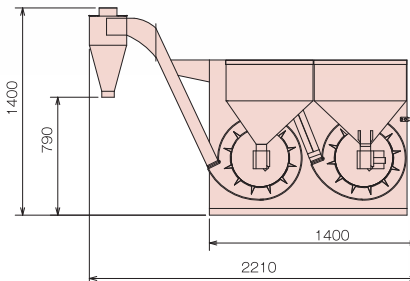

SH-2W

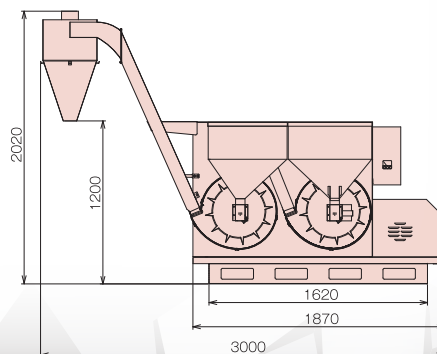

※本機外観、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
※掲載商品は、2025年8月現在のものです。

お求め、ご相談は…



明日からの農業を考える

株式会社

大竹製作所

本社中部拠点 〒490-1145 愛知県海部郡大治町大字中島字郷中265
TEL 052 (444) 2525 FAX 052 (443) 0348

東北拠点 〒999-7126 山形県鶴岡市鼠ヶ関字橋掛239-2
TEL 0235 (44) 2816 FAX 0235 (44) 3514

中国拠点 〒739-1752 広島県広島市安佐北区上深川町818-1



202508YHP