


OTAKE

AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD.

<https://www.otake-ss.co.jp>

SY 籾すり機 series


SY25R / SY35RE

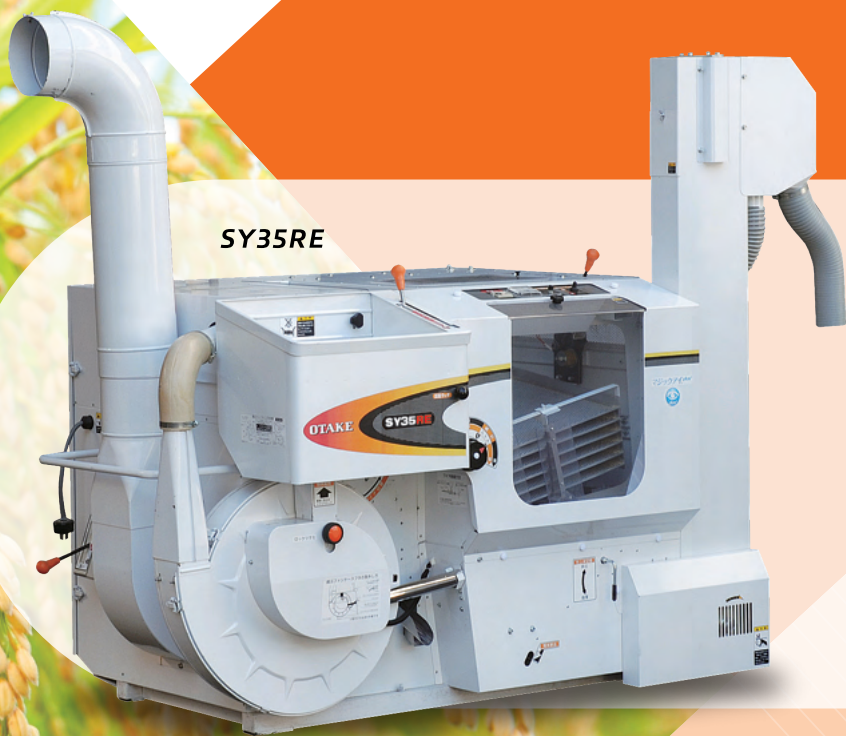

SY35RE

インペラ 揺動籾すり機 ハイダック

際立つ操作性と確かな選別、
2つを極めたフラッグシップ
モデル

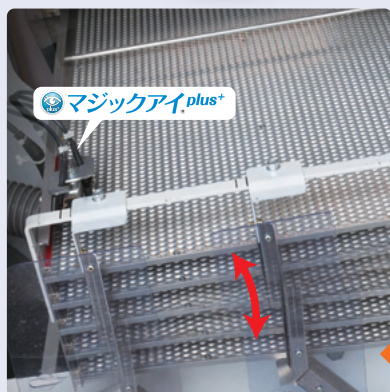

マジックアイ plus+

光センサーで揺動板の角度を自動調整
揺動板の調整が不要
マジックアイ plus+



インペラとの融合が、確かな性能と
際立つ操作性をもたらします。

揺動板に広がるお米の動きを光センサーが常に監視。揺動板の角度を適正に保ち、正常運転をキープするマジックアイ plus+ を搭載！

SY-Rは揺動板の調整が自動化され、どなたでも簡単に機械の性能を100%発揮できます。揺動選別の大きな特徴は、お米の粒の大きさに左右されない安定した選別と能率。これにマジックアイ plus+ を搭載したことで、操作ミスを未然に防ぐことができ、機械本来の性能を確実に発揮できます。また、能率の上げ下げは供給レバーを操作するのみ。細かい調整はマジックアイ plus+ がしっかりサポートします。

今も受け継がれるインペラの特徴

1979年にうぶ声を上げたインペラ籾すり機。調整不要、98%の高い脱ぶ率、肌ズレのないツヤのある仕上がりです。インペラ+マジックアイプラス、それはオタケの独創性がいっぱい詰まった新しい進化のカタチです。

「ダックファン+ライニング」を採用した「インペラ」の籾すり機。他社とは一線を画した独自の技術で皆様の信頼にお応えします。



インペラは籾のスベリ台

▲インペラ(特殊樹脂製回転翼)上を勢いよく滑り降りながら、湾曲部で“籾むき作用”をうけ脱ぶ。

籾すり機

信頼のインペラとマジックアイプラスが
揺動選別機能をさらに高みへ。

自動循環排出・自動切替制御



SYseries 粉すり機

仕様・機体寸法図

マジックアイと3段階の

自動切替を plus+ で手放し運転

3つのポイント

1 電源ON→
いつでも自動で循環!

2 揺動板に選別出来る量が
たまと自動で排出!

3 粉の供給が無くなると
自動で循環!


風選部の調節を plus+ ...



多種多様な粉や粉殻を排出する方法に合わせて調整できます。

メンテナンスも plus+ ...

ダップファンの交換や掃除のとき、ホッパーを外さず簡単に作業できます!

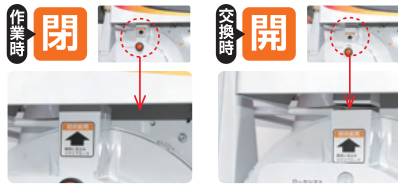

除塵装置標準装備

ヌカやホコリの少ない綺麗な仕上米。



マジックアイ plus+ 搭載

自動循環
排出機構

昇降機仕様

SY35RE

●SY35RE-M 三相200V/3.7kW

5

ロールインチ
相当数
インチクラス

20~35 俵/時


1,200~2,100kg

広い開口部

開口部を広くすることで選別部を明るく見やすくしました!

異物取りも plus+ ...

異物取りスプークで、従来機よりも細かい異物も除きます。また、機外排出できるので安定した運転ができます。




イナコウジの選別が抜群!!

インペラだから潰さない!揺動選別で確実に分ける!機外に素早く排出!だから安心!




		SY25R	SY35RE
長	A	1,844	2,017
	B	2,450	2,623
幅	C	1,142	1,240
	D	947	977
高	E	845	949
	+延長筒	950	949
	F	1,242	1,607
	+延長筒	1,347	1,607
	G	1,198	1,198
	H	1,717	1,717
	I	938	1,206
+延長筒	1,043	1,206	
外径	J	1,035	1,065
	K	189	189

SY25R

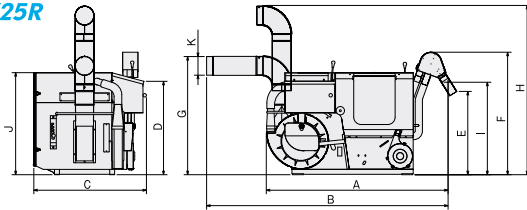

SY35RE

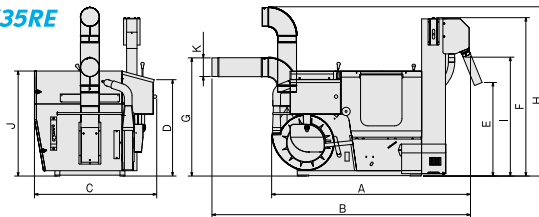

マジックアイ plus+

搭載

自動循環排出機構

SY25R

●SY25R-M 三相200V/2.9kW



4

ロールインチ
相当数
インチクラス

15~25 俵/時

900~1,500kg

型	式	SY25R	SY35RE
区	分	M	M
毎	時	900~1,500	1,200~2,100
能	率 (kg/h)		
使	用	三相200V	三相200V
電	源		
使	用	2.9kW	3.7kW
モ	ー		
夕			
揺	動	5	6
板	(枚)		
粉	殻	13	20
最	大		
搬	送	1,650(1,500~1,700)	1,650(1,500~1,700)
能	力 (m)		
主	軸	506×80	506×80
回	転		
数	(rpm)		
ダ	ッ		
プ	ン		
フ	ァ		
ン	外		
径	×		
羽	根		
幅	(mm)		
重	量 (kg)	264	310

オプション部品

LED
ライト



薄暗い作業場での揺動板上のお米の動きが見やすくなります。マグネット式なので灯りが欲しいとき何かと便利です。

*本機外觀、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

お求め、ご相談は...



明日からの農業を考える

株式会社

大竹製作所



Aichi
Quality
認定番号148

本社・中部拠点 〒490-1145 愛知県海部郡大治町大字中島字郷中265
TEL 052(444)2525 FAX 052(443)0348

東北拠点 〒999-7126 山形県鶴岡市鼠ヶ関字橋掛239-2
TEL 0235(44)2816 FAX 0235(44)3514

中国拠点 〒739-1752 広島県広島市安佐北区上深川町818-1



ISO 9001
品質マネジメントシステム



環境にやさしい製品を開発

202502Y1.2D