

JW-1

2連乗用型溝切機



乗用型 フロントエンジン



型 式	標準型(JS型溝切板がセット)	
	JW-1.MS-JS	JW-1.M-JS
全長×全幅×全高(mm)	1,805×1,480×1,080	
重 量(kg)	70.5	
車 輪 径(mm)	660	
車輪回転数(rpm)	24	
溝の大きさ	幅(mm)	210
	深(mm)	110
作業速度(m/sec)	0.7	
能 率(a/h)	100	
使用エンジン(cc)	丸山 50.1	メイキ 49.4

※丸山(CE500-JW)・メイキ(TB50-JW)搭載
※植え巾30/33cmに対応

NR-1

乗ったまま
旋回もOK!

乗用型
リアエンジン



型 式	標準型(JS型溝切板がセット)			超湿田用(JK型溝切板がセット)		
	NR-1.MS-JS	NR-1.Z-JS	NR-1.M-JS	NR-1.MS-JK	NR-1.Z-JK	NR-1.M-JK
全長×全幅×全高(mm)	1,210×510×1,020			1,235×510×1,020		
重 量(kg)	24.6			24.7		
車 輪 径(mm)	600			600		
車輪回転数(rpm)	30			30		
溝の大きさ	幅(mm)	210		幅(mm)	240	
	深(mm)	110		深(mm)	120	
作業速度(m/sec)	0.8			0.8		
能 率(a/h)	60			60		
使用エンジン(cc)	丸山 41.5	ゼノア 40.1	メイキ 42.7	丸山 41.5	ゼノア 40.1	メイキ 42.7

※丸山(CE420-NR)・ゼノア(GZ40N-NR)・メイキ(TB43-NR)搭載

NL-1

軽量タイプ

乗用型
フロントエンジン



型 式	標準型(JS型溝切板がセット)	超湿田用(JK型溝切板がセット)
	NL-1.Z-JS	NL-1.Z-JK
全長×全幅×全高(mm)	1,385×370×920	1,410×370×920
重 量(kg)	19	19.1
車 輪 径(mm)	600	600
車輪回転数(rpm)	30	30
溝の大きさ	幅(mm)	210
	深(mm)	110
作業速度(m/sec)	0.8	0.8
能 率(a/h)	60	60
使用エンジン(cc)	ゼノア 40.1	

※ゼノア(GZ40N-NL)搭載

KF23

抱え持ちが
ラクな
バランス設計!

歩行型



型 式		標準型(SS型溝切板がセット) KF23-SS
全長×全幅×全高 (mm)		1,180×440×845
重 量 (kg)		15.7
車 輪 径 (mm)		600
車輪回転数 (rpm)		30
溝の大きさ	幅 (mm)	160～220
	深 (mm)	80～130
作 業 速 度 (m/sec)		0.6
能 率 (a/h)		40(2m毎に作溝の時)
使用エンジン (cc)		メイキ 32.6

※メイキ(TLE33)搭載

水田溝切機オプション品

名 称	型 式	弊社溝切板 JS型・JK型に 対応
溝つなぎ装置	T-1	対応

ご使用上の
注意

- 溝切作業時には、事前に落水し、作業直前に走水を実施してからご使用ください。
- 本製品は水田溝切り作業以外には使用しないでください。
- 圃場条件により、乗用作業ができない時は歩行作業と併行して溝切作業を行ってください。

※本機外観、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

お求め、ご相談は…



Aichi
Quality
認定番号148

明日からの農業を考える

株式会社

大竹製作所

本社・中部拠点 〒490-1145 愛知県海部郡大治町大字中島字郷中265
TEL 052(444)2525 FAX 052(443)0348

東北拠点 〒999-7126 山形県鶴岡市屋ヶ関字橋掛239-2
TEL 0235(44)2816 FAX 0235(44)3514

中国拠点 〒739-1752 広島県広島市安佐北区上深川町818-1



地球にやさしい環境配慮を表明。
202601Y1.34E

OTAKE

AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD.
https://www.otake-ss.co.jp

JW-1

2連乗用型溝切機



NTH-2

水田乗用型溝切機



溝切りは稲作の必須作業

田植 15~20日 中耕 10~15日 中耕 5~10日 **溝切り** 落水 刈取り **良質米**

「中耕+溝切」でいい米作り!

溝切機

- JW-1
- NTH-2
- NR-1
- NL-1
- KF23

JW-1

2連乗用型溝切機

軽さ★★★★★ 操作性★★★★★ 作業効率★★★★★ 疲れにくさ★★★★★

W効果で大きな圃場や長時間作業が楽に!

- 2連の溝切板で大きな圃場でも作業効率をUP。
- 足の乗せステップ付きで完全乗用。作業疲労を軽減。
- 圃場の荒らしが少ない1輪駆動。
- 移動車輪への交換は簡単ラクラク。



JW-1の詳細は
右記Youtubeの→
紹介動画をチェック!

JW-1紹介動画



NTH-2

乗用型溝切機

軽さ★★★★★ 操作性★★★★★ 作業効率★★★★★ 疲れにくさ★★★★★

信頼の溝切機が進化してアップデート!

- 軽量かつコンパクト設計。スリムな車体で旋回も楽々!
- 乗りっぱなしで溝切り作業ができて、ハンドル操舵が可能。
- かき分けていく稲が倒れたままにならず、崩れないような溝を作ります。
- 様々な用途に対応できるよう標準装備の充実とオプションをご用意。



NTH-2の詳細は
右記Youtubeの→
紹介動画をチェック!


NTH-2紹介動画



二つの溝切板で作業効率UP、作業疲労を軽減。



さらに進化した新機能。快適性を追求してさらに信頼性と作業効率がアップしました。

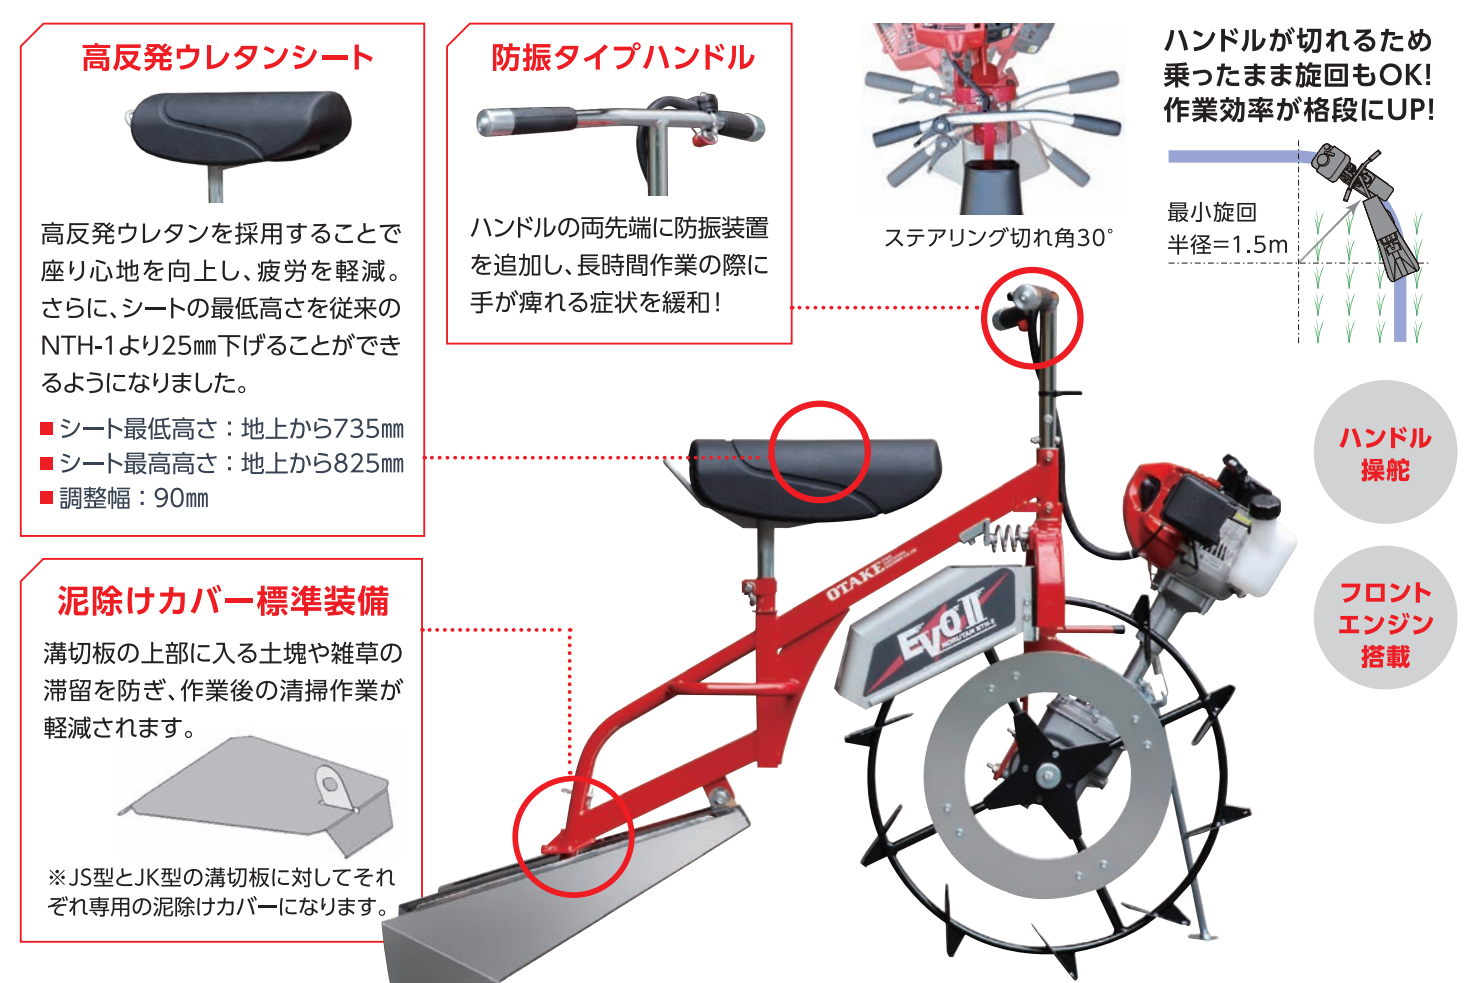


乗用タイプ共通の特徴


- ハンドル操舵が可能 (NL-1除く)
- 無理に押し広げないため、くずれにくい
- 走行性能が良く、超湿田でもOK
- 圃場乾燥を目的とした溝切作業にも効果的



直播栽培の
溝切紹介
動画

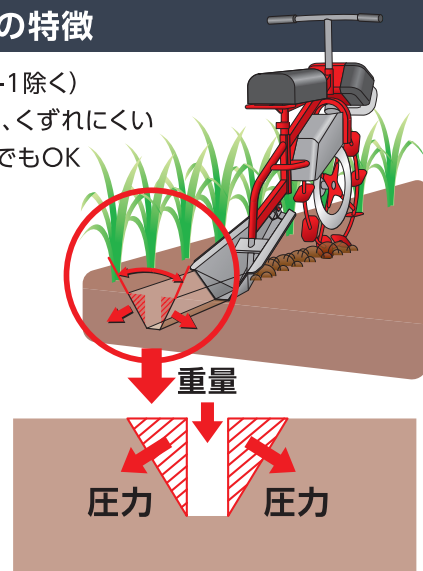

乗用タイプ共通の特徴

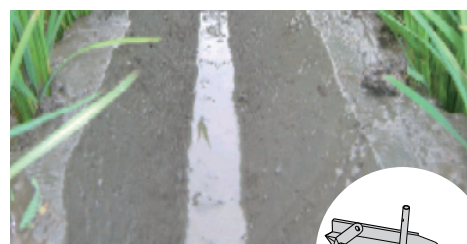

JS型 万能タイプ

硬い圃場から柔らかい圃場までオールマイティに対応。進行方向がぶれにくく、土を押さえる面が広いので、溝が崩れにくい。ステンレス製で錆びにくく耐久性があり、株間に土が盛り上がりません。



JK型 超湿田タイプ

非常に柔らかい圃場での大きな溝形成に適しています。JS型より浮力が高く、進行方向がぶれにくい。土を押さえる面が広いので、溝が崩れにくい。ステンレス製で錆びにくく耐久性があり、株間に土が盛り上がりません。



J2型 硬い圃場向けタイプ

乾田直播等、春先の排水時、田おこし前、しっかり田を乾かしたい時に使用。ステンレス製で錆びにくく耐久性があり、株間に土が盛り上がりません。

OPTION

作業効率アップ! 溝切機専用溝つなぎ装置 **T-1**

溝切作業と同時に溝つなぎを実現

※JS型とJK型の溝切板に装着が可能

- らくらく操作** 溝切機に乗ったまま、片手で操作。
- らくらくつなぎ** 溝切機の動力で土を押すので、手で寄せる負担なし。崩れにくい。
- 簡単取り付け** ナット一つで簡単取り付け。

T-1の詳細は
右記Youtubeの→
紹介動画をチェック!

T-1紹介動画



水流で泥壁を崩します