

OTAKE

AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD.
<https://www.otake-ss.co.jp>

K カッター series

K-19FC / K-19FCT / K-19FCK



K-19FCK
トラクタ
シリョウカッター



K-19FC
定置カッター



K-19FCT
キャリカッター

切れ味・喰い込み・耐久力抜群！

低重心・低振動の安全性能に加え、
メンテナンスがさらに楽になりました。

カッター

どんな地形でも安定走行

Kseries

仕様

カッター
シリンダタイプ

K-19FCK

ワラ・剪定枝・タバコ残幹の 切断に信頼の実績！

横サンロール(上)と平ロール(下)



独自の横サンロールと平ロールを採用。稲ワラはもちろん、干し草や残幹へも抜群の喰い込み性を発揮します。

刃合わせが極めて容易

切断刃、受け刃ともストレート形状です。刃の再研磨が容易にできるのも魅力。大径一体型シリンダーで剪定枝もラクラク切断！



残幹小枝切断が可能

刃物は耐久性に優れたハイス鋼を採用。桑、リンゴ等(直径20ミリ迄)の残幹処理ができ、作業用途が広がります。


供給トイの高さ調節が可能

身長に合わせて供給トイの高さが調節できます。



抜群の機動力

- 傾斜・畦越え・軟弱地でも安定走行・移動作業の安全性や能率がアップ。
- トラックへの積み下ろしも安全らくらくです！

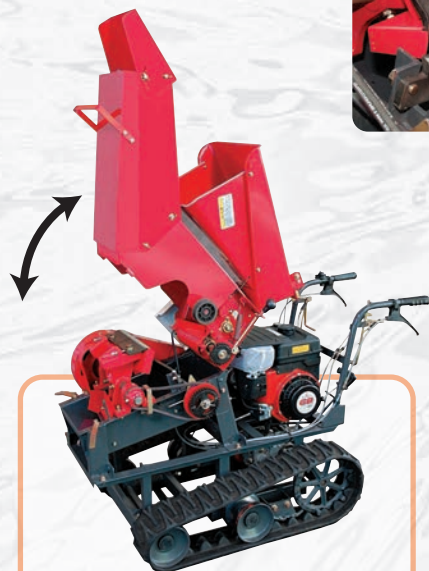

ワンタッチ フレームオープン

刃物交換・点検・清掃などが容易にできます。

シリンダタイプ跳出型	定置カッター	キャリアカッター	クローラカッター
型 式	K-19FC	K-19FCT	K-19FCK
全長×全幅×全高 (mm)	1,640×460×845	1,895×773×1,000	1,980×700×1,145
重 量 (kg)	67	100	163
主 軸 回 転 数 (rpm)	950~1,000		
ロ ー ル 幅 (mm)	190		
切 断 寸 法 (mm)	35・45・70・90 (初期設定90)		
跳 ね 出 し 距 離 (m)	6 (乾燥稲わらの切断長90mmの場合)		
毎 時 能 率 (kg/h)	2,500 (乾燥稲わらの切断長90mmの場合)		
走 行 速 度 (km/h)	—		前進1.8・3.6 後進2.2
エ ン ジ ン	種 類	空冷4サイクル ガソリンエンジン(メイキ)	
	最 大 出 力 (PS/rpm)	— 6.3/1,950 (181cc)	

※本機外観、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

お求め、ご相談は…



Aichi
Quality
認定番号148

明日からの農業を考える

株式会社

大竹製作所

本社・中部拠点 〒490-1145 愛知県海部郡大治町大字中島字郷中265
TEL 052(44)2525 FAX 052(44)0348

東北拠点 〒999-7126 山形県鶴岡市鼠ヶ関字橋掛239-2
TEL 0235(44)2816 FAX 0235(44)3514

中国拠点 〒739-1752 広島県広島市安佐北区上深川町818-1



202601Y1.5D