

SY-RC

粃すり機シリーズ

 マジックアイ^{plus+} 搭載


型 式	SY12RC		SY15RC		SY25RCE
区 分	2SM	M	V	M	M
毎 時 能 率 (kg/h)	360~720		600~1,020		900~1,500
使 用 電 源	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	三相200V
使 用 モ ー タ	1.3kW	1.5kW	三相200V1.9kW		3.7kW
揺 動 板 (枚)	3		4		5
粃殻最大搬送能力 (m)	13		13		13
主 軸 回 転 数 (rpm)	2,350(1,950~2,400)		1,650(1,500~1,700)		1,650(1,500~1,700)
ダップファン外径×羽幅 (mm)	321×50		506×50		506×80
重 量 (kg)	175		210		280

機械寸法

2.5
ローインチ
相当数
インチクラス

自動循環
排出機構


6~12
俵/時

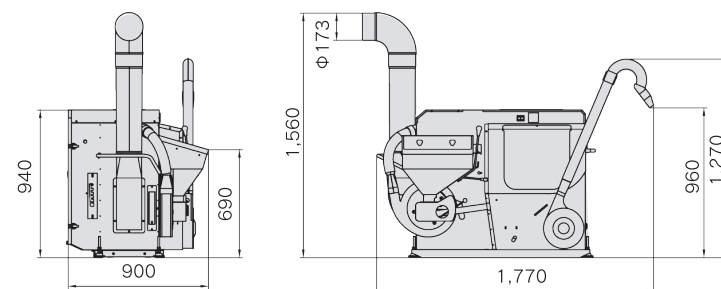

3
ローインチ
相当数
インチクラス

自動循環
排出機構

10~17
俵/時

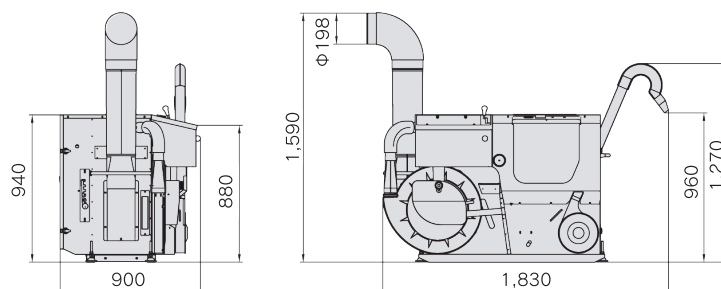


4
ローインチ
相当数
インチクラス

自動循環
排出機構

15~25
俵/時

昇降機
仕様

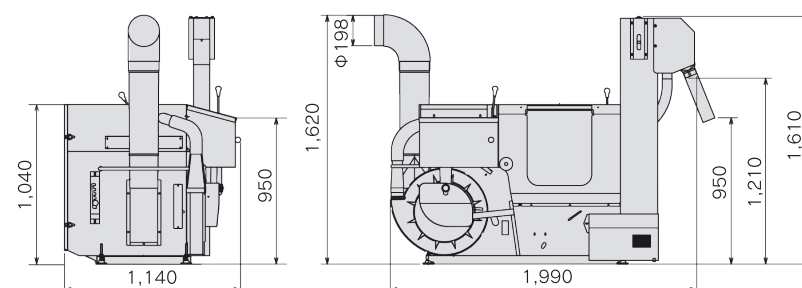

※本機外観、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



明日からの農業を考える

株式会社 **大竹製作所**

本社・中部拠点 〒490-1145 愛知県海部郡大治町大字中島字郷中265
TEL 052(444)2525 FAX 052(443)0348

東北拠点 〒999-7126 山形県鶴岡市屋ヶ関字橋掛239-2
TEL 0235(44)2816 FAX 0235(44)3514

中国拠点 〒739-1752 広島県広島市安佐北区上深川町818-1



202601Y6.3D

OTAKE

AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD.

<https://www.otake-ss.co.jp>

SY-RC

粃すり機シリーズ



SY15RC

粃すり機

SY-RC

粃すり機シリーズ



マジックアイplus+

自動揺動板調整と 自動循環排出切替で手放し運転

SY-RCの詳細は
右記Youtubeの➡
紹介動画をチェック!



紹介動画

自動揺動板調整



マジックアイplus+

自動運転の要

光センサーで揺動板の角度を自動調整し正常運転をキープします。品種や条件が変わっても大丈夫!電源をONにした後は、ほぼ全ての操作が不要で自動運転による安定処理を実現します。



マジックアイplus+



SY15RC

自動循環
排出機構

3

ロールインチ
相当数
インチクラス

10~17
俵/時

マジックアイplus+ 搭載

粃投入口

自動循環排出切替

3つのポイント

1

電源ONでいつでも
自動循環。

2

揺動板に選別できる量が
たまると自動で排出。

3

粃の供給が無くなると
自動で循環。

溜まったら…

排出

無くなったら…

循環

自動でレバーが上下し調節をします。

除塵装置機内装備

SY12RC、SY15RCは
排出口がコンパクトに
なって設置場所に柔軟
対応。
※SY25RCEは昇降機
内に内蔵。



異物取り

SY12RC、SY15RCの異物アミはカンタンに取り
出せます。
SY25RCEは自動で機外排出されます。



イナコウジの選別が抜群



インペラはイナコウジを潰さない
ので、揺動選別による確実な選別が
可能。機外に素早く排出され安心。

潰さず揺動選別



インバータ仕様も用意(SY15RC-V)

単相200Vで三相200V1.9kWモーターを
起動。

インペラの特徴

調整不要

ダップファン+ライニングにより
調整不要で98%の高い脱ぷ率
を実現します。

きれいな仕上がり

肌ズレや損傷がほとん
どないツヤのあるきれ
いな玄米に仕上げます。

静かな粃すり音

粃すり時に発生する音は作業中
の会話ができるほど静かです。

