

OTAKE

AGRICULTURAL MACHINERY CO., LTD.

<https://www.otake-ss.co.jp>


SY 粃すり機 series

SY25R / SY35RE

SY35RE

インペラ 揺動粃すり機 ハイダップ[®]

際立つ操作性と確かな選別、
2つを極めたフラッグシップ
モデル

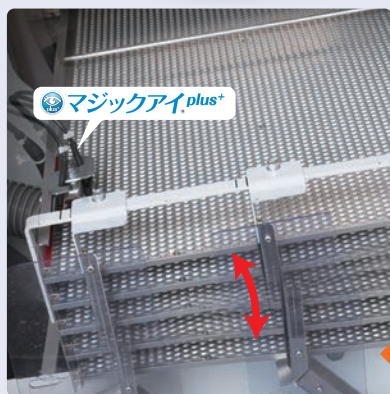

光センサーで揺動板の角度を自動調整
揺動板の調整が不要
マジックアイplus⁺



インペラとの融合が、確かな性能と
際立つ操作性をもたらします。

揺動板に広がるお米の動きを光センサーが常に監視。揺動板の角度を適正に保ち、正常運転をキープする マジックアイplus⁺ を搭載！

SY-Rは揺動板の調整が自動化され、どなたでも簡単に機械の性能を100%発揮できます。揺動選別の大きな特徴は、お米の粒の大きさに左右されない安定した選別と能率。これにマジックアイplus⁺を搭載したことで、操作ミスを未然に防ぐことができ、機械本来の性能を確実に発揮できます。また、能率の上げ下げは供給レバーを操作するのみ。細かい調整はマジックアイplus⁺がしっかりサポートします。

今も受け継がれるインペラの特徴

1979年にうぶ声を上げたインペラ粃すり機。調整不要、98%の高い脱ぶ率、肌ズレのないツヤのある仕上がりです。インペラ+マジックアイプラス、それはオータケの独創性がいっぱい詰まった新しい進化のカタチです。

「ダップファン+ライニング」を採用した「インペラ」の粃すり機。他社とは一線を画した独自の技術で皆様の信頼にお応えします。



インペラは粃のスベリ台

▲インペラ(特殊樹脂製回転翼)上を勢いよく滑り降りながら、湾曲部で“粃むき作用”をうけ脱ぶ。

粃すり機

信頼のインペラとマジックアイプラスが
揺動選別機能をさらに高みへ。

自動循環排出・自動切替制御



SYseries 粉すり機

仕様・機体寸法図

マジックアイと3段階の

自動切替を **plus+** で手放し運転

3つのポイント

1 電源ON→
いつでも自動で循環!

2 揺動板に選別出来る量が
たまると自動で排出!

3 粉の供給が無くなると
自動で循環!

風選部の調節を **plus+** ...



多種多様な粉や粉殻を排出
する方法に合わせて調整で
きます。

メンテナンスも **plus+** ...

ダップファンの交換や掃除のとき、
ホッパーを外さず簡単に作業できます!



除塵装置標準装備

ヌカやホコリの少ない綺麗な仕上米。

マジックアイ **plus+** 搭載

自動循環
排出機構



昇降機仕様

SY35RE

●SY35RE-M 三相200V/3.7kW

5

ロールインチ
相当数
インチクラス

20~35 俵/時


1,200~2,100kg

広い開口部

開口部を広くすることで選別部
を明るく見やすくしました!

異物取りも **plus+** ...

異物取りスプークで、従来機よりも
細かい異物も除き
ます。
また、機外排出で
けるので安定した
運転ができます。




イナコウジの選別が抜群!!




インペラだから
潰さない!揺動選別
で確実に分ける!
機外に素早く排出!
だから安心!

		SY25R	SY35RE
長	A	1,844	2,017
	B	2,450	2,623
	C	1,142	1,240
	D	947	977
高	E	845	949
	+延長筒	950	
	F	1,242	1,607
	+延長筒	1,347	
	G	1,198	1,198
	H	1,717	1,717
	I	938	1,206
	+延長筒	1,043	
外径	J	1,035	1,065
	K	189	189

SY25R

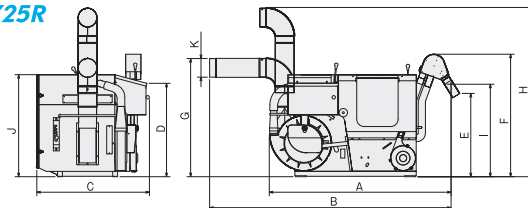

SY35RE

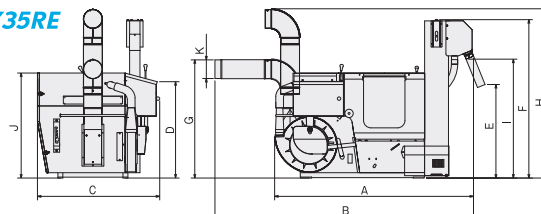

型区	式分	SY25R	SY35RE
		M	M
毎時能率 (kg/h)		900~1,500	1,200~2,100
使用電源		三相200V	三相200V
使用モータ		2.9kW	3.7kW
揺動板 (枚)		5	6
粉殻最大搬送能力 (m)		13	20
主軸回転数 (rpm)		1,650(1,500~1,700)	1,650(1,500~1,700)
ダップファン外径×羽根幅 (mm)		506×80	506×80
重量 (kg)		264	310

オプション部品

LED
ライト



薄暗い作業場での揺動板上の
お米の動きが見やすくなります。
マグネット式なので灯りが欲しい
とき何かと便利です。

自動循環排出機構

SY25R

●SY25R-M 三相200V/2.9kW



4

ロールインチ
相当数
インチクラス

15~25 俵/時

900~1,500kg



※本機外観、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

お求め、ご相談は...



明日からの農業を考える

株式会社

大竹製作所

本社・中部拠点 〒490-1145 愛知県海部郡大治町大字中島字郷中265
TEL 052(444)2525 FAX 052(443)0348

東北拠点 〒999-7126 山形県鶴岡市最ヶ関字橋掛239-2
TEL 0235(44)2816 FAX 0235(44)3514

中国拠点 〒739-1752 広島県広島市安佐北区上深川町818-1



202601Y1D