

# OTAKE

AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD.



**PM500NE**  
**PM1500R**

# PM

series

粳すり精米機

一台二役、粳すり・精米がこれ一台でOK!



PM500NE

高性能・軽量コンパクトで農家をサポート

<https://www.otake-ss.co.jp>

# PM 粳すり精米機

## 一台二役で農家をサポート

- 粳を投入するホッパーの高さを大幅に下げて540mmとし、新たに粳置台(高さ300mm)を標準装備して、粳投入時の労力を大幅に軽減しました。
- 『異物取りアミ』、『玄米取出しシャッター』を標準装備。



### PM500NE

もみすり・精米

同時  
運転

単独  
運転

粳すり能率  
毎時 100~140 kg/h

精米能率  
毎時 33~38 kg/h



- タイマーを標準装備し、お好みの時間で停止させる事が可能。



| 型 式           | PM500NE       |
|---------------|---------------|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 960×665×1,225 |
| 重 量 (kg)      | 85            |
| 使用モーター        | 単相100V/750W   |
| 粳ホッパー容量 (kg)  | 8             |
| 粳すり能率 (kg/h)  | 100~140       |
| 玄米ホッパー容量 (kg) | 18            |
| 精米能率 (kg/h)   | 33~38         |

### PM1500R

もみすり・精米

同時  
運転


粳すり能率  
毎時 100~140 kg/h

精米能率  
毎時 100~120 kg/h

三相高能率型



- 大径ロールで低温精米。
- 作業場所に合わせ、シイナ排出口の取付位置が変更可能。

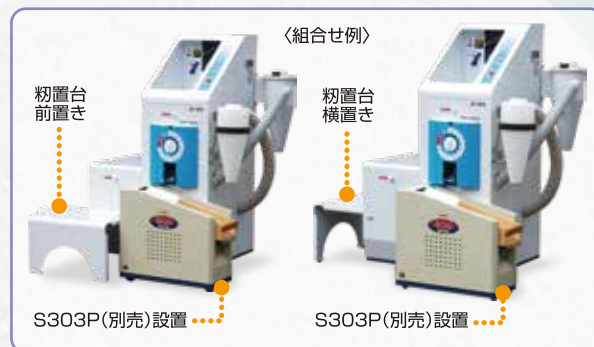

| 型 式           | PM1500R       |
|---------------|---------------|
| 全長×全幅×全高 (mm) | 985×675×1,225 |
| 重 量 (kg)      | 98            |
| 使用モーター        | 三相200V/1.5kW  |
| 粳ホッパー容量 (kg)  | 8             |
| 粳すり能率 (kg/h)  | 100~140       |
| 玄米ホッパー容量 (kg) | 6             |
| 精米能率 (kg/h)   | 100~120       |

※本機外観、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

お求め、ご相談は…



明日からの農業を考える

株式会社 大竹製作所

本社・工場 〒490-1145 愛知県海部郡大治町大字中島字郷中265  
TEL. 052(444)2525 FAX. 052(443)0348

山形営業所 〒999-7126 山形県鶴岡市鼠ヶ関字橋掛239-2  
TEL. 0235(44)2816 FAX. 0235(44)3514

広島倉庫 〒739-1752 広島県広島市安佐北区上深川町818-1

福岡倉庫 〒818-0011 福岡県筑紫野市阿志岐175-1 阿志岐貸倉庫101号



202202M5D