

# OTAKE

AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD.  
<https://www.otake-ss.co.jp>

# DM 粳すり機 series

DM7R / DM13R / DM17R



DM17R

テンペラ 粳すり機 **ハトパール**


粳すり機  
万石選別

小規模農家から中規模農家まで、  
必要に応じた能率から選べます。

# 機内に残留米なし！連続手放し運転 OK！

## DMseries 粳すり機 万石選別

仕様・機体寸法図



最後の一粒まで粳すり。  
大切なお米を無駄に  
しません。

残留米がなく、粳の品種が変わっても  
安心して連続作業ができます。


残留米がないので **うるち米** → **もち米** → **うるち米**  
と、品種の異なる連続作業もラクラクこなします！

### 異物は瞬時に機外へ排出！



●異物選別カーテンを標準装備し、受け箱内に混入する玄米を減らします。また、アミ上の流れを整えて、ワラ屑等を受け箱へと機外排出します。(DM7R・DM13Rのみ)

### 選別状況が見える！



3段網揺動万石で選別  
混合米の流れ具合が一目でわかり、流れの調整も容易で、選別状況も随時確認できます。

### 角度調節と補助シナ調節が可能 (DM17Rのみ)



●粳すり作業中での万石アミの角度調節が可能になり、多種多様な状況での選別が可能になります。




●補助シナ調節を新たに追加し、排塵・選別状況に応じた微調整が可能になります。

**DM17R**

3  
ロールインテ  
相当数  
インチクラス

4~17 俵/時  
240~1,020kg

型 式	DM17R	
	DM17R-2SM	DM17R-M
重 量 (kg)	159	171
標準作業能率 (kg/h)	240~780(4~13俵)	240~1,020(4~17俵)
使用モータ	単相200V/1.5kW	三相200V/1.9kW

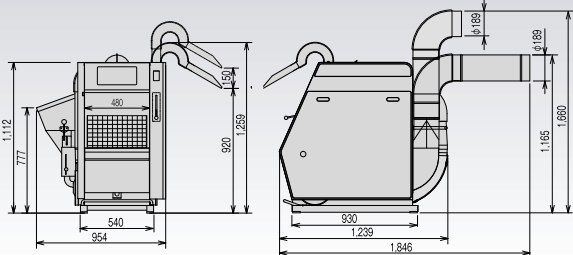

**DM13R**

2.5  
ロールインテ  
相当数  
インチクラス

3~13 俵/時  
180~780kg

型 式	DM13R	
	DM13R-2SM	DM13R-M
重 量 (kg)	119	116
使用モータ	単相200V/1.5kW	三相200V/1.5kW


**DM7R**

2  
ロールインテ  
相当数  
インチクラス

3~7 俵/時  
180~420kg

型 式	DM7R		
	DM7R-SM	DM7R-2SM	DM7R-M
重 量 (kg)	104		100
使用モータ	単相100V/750W	単相200V/750W	三相200V/750W

オプション:専用グレイダーG

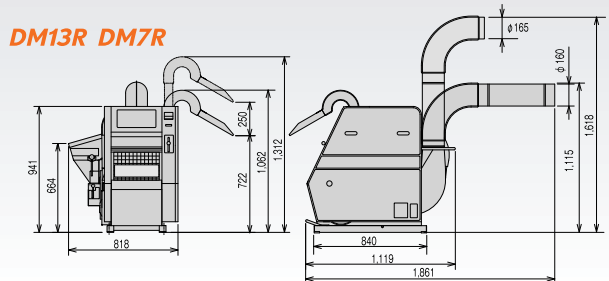

**DM7R専用グレイダー**

(セット例)

型 式	G-S	G-M	G-L
網 目 (mm)	1.75	1.80	1.85
直径×長さ (mm)	φ180×450		
使用モータ	単相100V/15W		

※グレイダーの網目をR(1.70)W(1.90)にご指定の場合は別途費用がかかります。(受注生産)

※本機外観、仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

お求め、ご相談は…



明日からの農業を考える

株式会社 **大竹製作所**

本社・中部拠点 〒490-1145 愛知県海部郡大治町大字中島字郷中265  
TEL 052(444)2525 FAX 052(443)0348

東北拠点 〒999-7126 山形県鶴岡市鼠ヶ関字橋掛239-2  
TEL 0235(44)2816 FAX 0235(44)3514

中国拠点 〒739-1752 広島県広島市安佐北区上深川町818-1



202502Y5.1D